

kompakt und wendig  
optimale Stabilität  
Korblast 300 kg  
breite und schmale Abstützung möglich  
Gerätebewegung ohne Abstützung möglich  
leistungsstark und leicht zu handhaben  
feinfühlig Proportionalsteuerung

**CUSTERS®**

**TAURUS 300 - 22**



Taurus 300-22

**Die Custers® Bühne Taurus 300-22 ist eine Gelenkteleskop-Bühne mit 2 oder 3 fachem Teleskopausschub und beweglichem Korbarm.**

**Die Custers® Bühne Taurus 300-22 hat folgende Merkmale:**

- kann auf verschiedene Fahrzeugtypen aufgebaut werden
- Arbeitshöhe 22 m
- maximale seitliche Reichweite mit 300 kg Korblast
- Abstützung innerhalb der Fahrzeugbreite (eingeschränkter Arbeitsbereich)
- Gerätebewegung ohne Abstützung möglich
- Gelenkarme aus hochfestem Stahl
- Großraum Gerätekasten
- innenliegende Energieführung
- wartungsarme Konstruktion
- feinfühlig 100% Proportionalsteuerung (mehrere Bewegungen gleichzeitig)
- übersichtliche Bedienungselemente
- 1000 Volt Isolation



## Standardausrüstung:

- Kunststoffkorb
- Flache Ladefläche aus rutschfestem Alu-Riffelblech
- Unter dem Korb eine Plattform abgedeckt mit rutschfestem Alu-Riffelblech
- Wegfahrwarnleuchte im Fahrerhaus
- 1000 Volt Isolation
- Summersignal im Fahrerhaus
- Notbedienung
- Lackierung Einfarbig
- Warnmarkierung
- Abnahme gemäß StVO, CE-Zeichen

## Die Custers® Bühne Taurus 300-22 ist ideal für:

Stadtverwaltungen, Stadtwerke  
Verkehrsbetriebe, Energieversorger  
Montagebetriebe, Wartungsunternehmen  
Handwerker, Maler  
Schriftenmaler  
Baumpfleger, Forstbetriebe  
Vermietbetriebe  
Schädlingsbekämpfer  
Glas- und Gebäudereiniger  
TV- und Filmproduzenten  
Telekommunikationsunternehmen


## Technische Daten:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Max. Arbeitshöhe          | 22 m                 |
| Max. Korbbodenhöhe        | 20 m                 |
| Max. seitliche Reichweite | 14 m                 |
| Max. Korblast             | 300 kg               |
| Drehwinkel Unterarm       | ± 70°                |
| Drehwinkel Korbarm        | ± 160°               |
| Schwenkbereich            | 360°                 |
| Korbmaße L x B x H        | 1,40 x 0,96 x 1,20 m |
| Durchfahrhöhe             | 3,65 m*              |
| Gesamtgewicht             | ab 11 Tonnen*        |
| Radstand                  | 3,90 m*              |

\* = abhängig vom Fahrgestell

## Sonderzubehör:

- Schwenk- und Wegfahrsperr
- Startsperr bei eingelegetem Gang
- Gegensprechanlage
- Zweitsteuerung an der Basis
- Korbwechsellvorrichtung
- Kastenaufbau nach Maß
- Strom-Umwandler
- Anhängerkupplung
- Ihre eigenen Wünsche

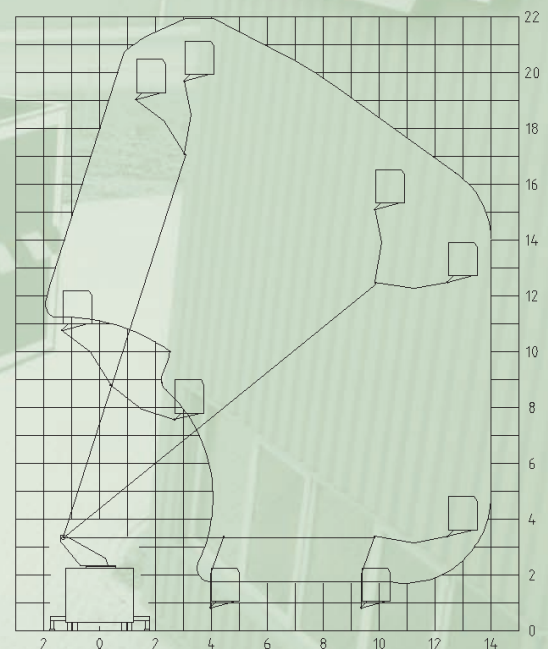

### CUSTERS HYDRAULICA B.V.

Industriegelände "Smakterheide"

Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY - Niederlande

Postfach 22, 5800 AA VENRAY - Niederlande

Telefon : +31 (0) 478 55 30 00

Fax : +31 (0) 478 55 30 10

E-mail : [custers@custers.nl](mailto:custers@custers.nl)

Website : [www.custers.nl](http://www.custers.nl)